

QND-8011/8021

Câmera dome de rede de 5 MP





Principais recursos

- Resolução de 5 MP (2592 x 1944)
- Lente fixa de 2,8 mm / 4 mm
- 0,15 lux (Colorido), WDR (120 dB)
- 30 fps @ 5 MP (H.265 / H.264)
- H.265, H.264, codec de MJPEG compatível, várias transmissões
- Detecção de violação, detecção de movimento, detecção de desfocagem, contagem de pessoas
- Slot de memória micro SD / SDHC / SDXC (máximo de 128 GB)
- Modo corredor, compatibilidade com WiseStream II
- LDC, PoE

Dimensões

Unidade: mm

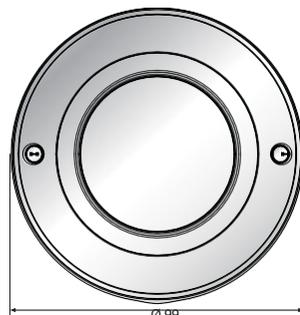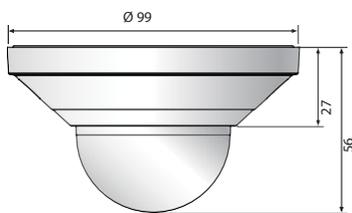

Acessórios (opcional)



SBP-120WMW



SBV-116BW

QND-8011
QND-8021
VÍDEO

Dispositivo de imagem	CMOS de 1/2,8" 5 MP	
Pixels efetivos	2592 (H) x 1944 (V)	
Iluminação mínima	Cores: 0,15 lux (F2.0, 1/30 s)	Cores: 0,15 lux (F1.6, 1/30 s)
Saída de vídeo	Micro HDMI (tipo D): 1080p em 30fps	

LENTE

Distância focal (Proporção de zoom)	Lente focal fixa de 2,8mm	Lente focal fixa de 4mm
Taxa máxima de abertura	F2.0	F1.6
Campo de visão angular	H: 104,4°/V: 76,7° / D: 136,1°	H: 80,1°/V: 58,0° / D: 105,8°
Controle de foco	Fixo	

PANORAMIZAÇÃO / INCLINAÇÃO / ROTAÇÃO

Panoramização / Inclinação / Variação da Rotação	0° ~ 350° / 0° ~ 69° / 0° ~ 355°
---	----------------------------------

ESPECIFICAÇÕES OPERACIONAIS

Título da câmera	Exibiu até 85 caracteres, 5 linhas, inglês / números / caracteres especiais e internacionais, 6 cores, transparência, escala automática por resolução
Dia e noite	Automático (elétrico)
Compensação de luz de fundo	BLC, WDR, SDR
Ampla faixa dinâmica	120dB
Redução de ruído digital:	SSNR
Deteção de movimentos	4ea, regiões poligonais
Máscaras de privacidade	6ea, regiões retangulares
Controle de ganho	Compatível
Balanco de branco	ATW / AWC / Manual / Ambiente interno / Ambiente externo
LDC	Compatível
Velocidade do obturador eletrônico	Mínimo / Máximo / anticintilações (1/5 ~ 1/12.000 s)
Rotação de vídeo	Inversão, espelhamento, modo corredor (90° / 270°)
Analíticos	Deteção de desfocagem, deteção de movimento, violação
Automatização dos negócios	Contagem de pessoas
Acionadores de alarme	Analíticos, desconexão da rede
Eventos de alarme	Transferência de arquivos via FTP e E-mail, Notificação Via E-mail, SD / SDHC / SDXC ou gravação NAS em acionadores de eventos, transferência

REDE

Ethernet	RJ-45 (10/100BASE-T)
Compressão de vídeo	H.265/H.264 : Principal / Alto, MJPEG
Resolução	2592 x 1944, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360
Velocidade máxima de quadros	H.265/H.264 : Máximo de 30 fps para MJPEG: Máximo de 15 fps
Codec automatizado	Manual (área 5ea), WiseStream II
Ajuste da qualidade de vídeo	H.264/H.265 : Controle de nível de taxa de bits de destino: MJPEG: Controle do nível de qualidade
Controle da taxa de bits	H.264/H.265 : CBR ou VBR MJPEG: VBR
Transmissão	Unicast (6 usuários) / Multicast Transmissões múltiplas (até 3 perfis)
Protocolo	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour, LLDP

	QND-8011	QND-8021
Segurança	Autenticação de início de sessão HTTPS(SSL), autenticação de início de sessão digest, filtragem de endereço IP, registro de acesso de usuário, autenticação 802.1x (EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Armazenamento de borda	1 slot de micro SD/SDHC/SDXC máximo de 128 GB	
Interface de programação de aplicativo	Perfil ONVIF S/G/T SUNAPI (HTTP API) Plataforma aberta Wisenet	
Idioma da página da Web	Inglês, coreano, chinês, francês, italiano, espanhol, alemão, japonês, russo, sueco, português, checo, polonês, turco, holandês, húngaro, grego	
Visualizador da Web	Sistema operacional compatível: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14 Navegador recomendado: Google Chrome Navegador compatível: MS Explorer 11, MS Edge, Mozilla Firefox (somente Windows de 64 bits), Apple Safari (somente Mac OS X)	
Memória	512MB RAM, 256MB Flash	

ESPECIFICAÇÕES AMBIENTAIS

Temperatura e umidade operacionais	-10 °C ~ +40 °C / menos de 90% de UR
Temperatura e umidade de armazenamento	-30 °C a +60 °C / Menos de 90% UR
Certificação	IP42, IK08

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Tensão de entrada	PoE (IEEE802.3af, Classe 2)
Consumo de energia	PoE: Máximo de 5W, típico 4W

ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Cor / Material	Branco / plástico
Código RAL	RAL9003
Compatibilidade com GangBox	Fixação direta em GangBox única
Medidas e peso do produto	Ø 99 x 56 mm, 165 g

* Informações e especificações mais atualizadas sobre o produto podem ser encontradas em www.hanwhasecurity.com

* Design e especificações sujeitos a alterações sem aviso prévio.

* Wisenet é marca exclusiva da **Hanwha Techwin**.